


tortec[®]

D-33142 Büren

Tel.: +49 (0)2951 92000

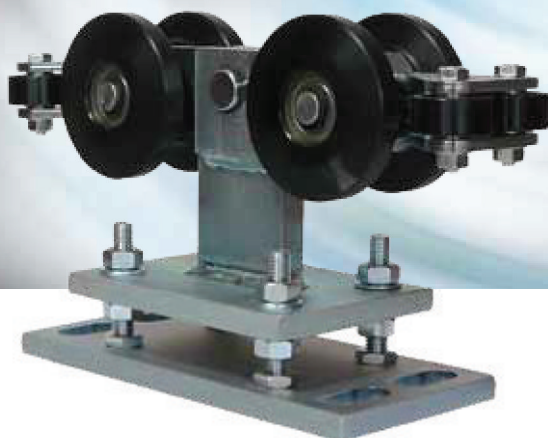

Produkt- übersicht

*Freitragende
Schiebetor-
systeme*

Stahl

■ **FST 130
130/S**

Freitragendes Stahl-Schiebetor FST 130 bis 600 kg

lichte Durchf.: 2,50 bis 4,00 m; Laufrollenprofil LRP 130 - Lagerlänge = 6,00 lfdm.

Laufrollenprofil	LRP 130	13,20 kg/lfm
Rollenbock	LRB 130-4QG <i>mit Grundplatte</i>	2 Stück
Kopfdeckel	KD 130-SR	2 Stück
Obere Führungsrolle	OFR 130-K	2 Stück
Einlaufgabel	ELG 130	1 Stück
Auflaufschuh	ALS 130	2 Stück

lichte Durchf.: 4,50 bis 6,00 m; Laufrollenprofil LRP 130 - Lagerlänge = 8,30 lfdm.

Laufrollenprofil	LRP 130	13,20 kg/lfm
Rollenbock	LRB 130-4QG <i>mit Grundplatte</i>	2 Stück
Kopfdeckel	KD 130-SR	2 Stück
Obere Führungsrolle	OFR 130-K	2 Stück
Einlaufgabel	ELG 130	1 Stück
Auflaufschuh	ALS 130	2 Stück

Freitragendes Stahl-Schiebetor FST 130/S bis 860 kg

lichte Durchf.: 4,50 bis 6,50 m; Laufrollenprofil LRP 130 - Lagerlänge = 9,00 lfdm.

Laufrollenprofil	LRP 130	13,20 kg/lfm
Rollenbock	LRB 130/S-4QG <i>mit Grundplatte</i>	2 Stück
Kopfdeckel	KD 130-SR	2 Stück
Obere Führungsrolle	OFR 130-K	2 Stück
Einlaufgabel	ELG 130	1 Stück
Auflaufschuh	ALS 130	2 Stück


lichte Durchf.: 7,00 bis 8,00 m; Laufrollenprofil LRP 130 - Lagerlänge = 11,00 lfdm.

Laufrollenprofil	LRP 130	13,20 kg/lfm
Rollenbock	LRB 130/S-4QG <i>mit Grundplatte</i>	2 Stück
Kopfdeckel	KD 130-SR	2 Stück
Obere Führungsrolle	OFR 130-K	2 Stück
Einlaufgabel	ELG 130	1 Stück
Auflaufschuh	ALS 130	2 Stück



Freitragendes Stahl-Schiebetor

System: FST 130 und FST 130/S



98-130-


**Laufrollenprofil
LRP 130**

Walzprofil
130 x 115 x 4 mm,
13,20 kg/lfm

Spaltband
feuerverzinkt

Längsschnittkanten
verzinkt

Lagerlänge
6,00 m 98-130-01
Lagerlänge
9,00 m 98-130-02
Lagerlänge
11,00 m 98-130-03
Lagerlänge
8,30 m 98-130-05



98-130-10


**Laufrollenbock
LRB 130-4Q**

für max. Torkörper-
gewicht 600 kg

Kugelgelagerte
Polyamid-Lauf- und
Querrollen

Stahlteile verzinkt

ohne höhenverstell-
bare Grundplatte



98-130-15


**Laufrollenbock
LRB 130-4QG**

für max. Torkörper-
gewicht 600 kg

Kugelgelagerte
Polyamid-Lauf- und
Querrollen

Stahlteile verzinkt

mit höhenverstell-
barer Grundplatte



98-130-18-S

**Laufrollenbock
LRB 130/S-4QG**


für max. Torkörper-
gewicht 860 kg

Doppelte Tragrollen-
Schwingenausführung

Kugelgelagerte
Polyamid-Lauf- und
Querrollen

Stahlteile verzinkt

mit höhenverstell-
barer Grundplatte



98-130-20

**Kopfdeckel
KD 130/SR**

mit Stützrolle

ausgebildet als
Profilpassstück


Stahlschweiß-
konstruktion

mit Polyamid-
Stützrolle

Stahlteile verzinkt

Freitragendes Stahl-Schiebetor

System: FST 130 und FST 130/S



98-075-25


**Obere Führungsrolle
OFR 075/130**

Polyamid-Rolle
Ø 40 x 42 mm

Doppelkugelgelagert
SK-Schraube
M10 x 90 mm

mit Muttern und
U-Scheiben

Normteile aus
Edelstahl A2



98-075-24K


**Obere Führungsrolle
OFR 075/130-K**

Polyamid-Rolle
Ø 40 x 42 mm

Doppelkugelgelagert
mit Klemmschutz
aus Edelstahlblech

SK-Schraube
M10 x 90 mm,
mit Muttern und
U-Scheiben

Normteile aus
Edelstahl A2



98-130-26


**Einlaufgabel
ELG 130**

Konstruktion aus
Edelstahl VA 1.4301

mit Polyamid-Rollen
Ø 40 x 40 mm

SK-Schraube
M10 x 60 mm,
mit Muttern

Normteile aus
Edelstahl A2



98-130-28


**Auflaufschuh
ALS 130**

geschweißte
Konstruktion aus
Edelstahl VA 1.4301

zur Entlastung und
seitlichen Arretierung
des Schiebetores in
der Endstellung

Freitragendes Stahl-Schiebetor


System: FST 130 und FST 130/S

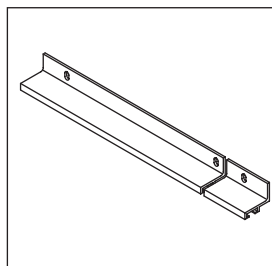**98-130-60**

Zahnstangen- führung AP 075-130

Aufnahmeprofil für
Zahnstange **tortec®**
2000 mm lang


Material: Aluminium

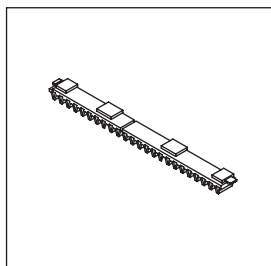**98-130-61**

Zahnstange **tortec®**

Modul 4
500 mm lang
für Aufnahmeprofil
AP-075-130

aus Kunststoff mit
Klick-Verschluss

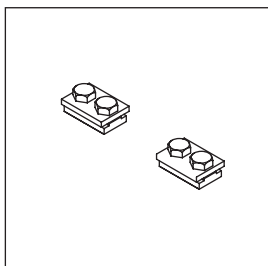**98-130-31**

Befestigungsset ZKS-2

Set bestehend aus
zwei Kulissensteinen
mit Schrauben

zur Fixierung der
tortec®-Zahnstange,
Modul 4

Material: Aluminium